

JVS-N4242


4 MP Starlight PoE-IP Dome Kamera



Beschreibung

- Auflösung 2592x1520@30fps
- Starlight Funktion
- Linse 3.6mm, Winkel H: 79.6°, V: 47.7°, D: 97.8°
- 35x IR-LED, bis zu 20 Meter
- Schutzklasse IP66
- Zugriff über PC-Software JNVR und CloudSEE (nur für Windows), über CloudSEE Int'l App, Webbrowser (IE 8+)
- ONVIF 2.4, mit ONVIF Rekordern kompatibel

Produktabmessungen (mm)

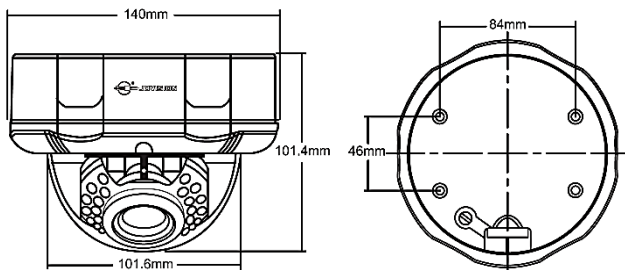

Zubehör:



JVS-KB011-DC

Spezifikation

| Anzeige | |
|--------------------------|--|
| Bildsensor | 1/2.9" CMOS |
| Auflösung | 2592x1520 |
| Auflösung (Megapixel) | 4.0 MP |
| Kompressionsstandard | H.265 |
| Framerate (fps) | 2592x1520@30fps |
| Bitrate | 128Kbps~8Mbps |
| Illumination | 0Lux (IR ON) |
| Objektiv | |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Winkel | H: 79.6°, V: 47.7°, D: 97.8° |
| IR-Reichweite | bis zu 20 Meter |
| IR-LEDs | 35x IR-LED's |
| Funktion | |
| E-Mail-Alarm | wird unterstützt |
| Tag & Nacht | wird unterstützt |
| DWDR | wird unterstützt |
| Defog | wird unterstützt |
| 3D Geräuschreduzierung | wird unterstützt |
| 9:16 Korridormodus | wird unterstützt |
| Sichtfeld Ausblendung | wird unterstützt (bis zu 8 Zonen) |
| DHCP | wird unterstützt |
| Autom. Weißabgleich | wird unterstützt |
| Auto.Belichtungsregelung | wird unterstützt |
| Netzwerk | |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet RJ45 Port |
| Stream | 3X Streams |
| WLAN | Not Support |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| Benutzer | bis zu 13 Benutzer |
| Browser | IE8+, Chrome18+ ~ 42- |
| Smart Phone/Tablet | iOS/Android |
| Protokolle | HTTP, TCP/IP, ICMP,RTSP, RTP, UDP, SMTP, DHCP, DNS |
| Allgemeines | |
| Netto Gewicht (g) | 720g |
| Temperaturbereich | -20°C~60°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%~90% |
| Spannungsversorgung | DC12V/2A, PoE IEEE 802.3af |
| Stromverbrauch | Tag ≅3W Nacht ≅ 7W |
| Wasserfest | IP66 |
| Produktabmessung | 139.9x101.4(mm) |
| Material | Aluminum |
| EAN Code | 6938449000753 |