

JVS-XD2808-HD12V


8 Kanal 5-in-1 Hybrid NVR




Beschreibung

- AHD, TVI, CVI, CVBS, IP-Videoeingang.
- Automatische Netzwerkunterstützung.
- Cloud-Dienste, P2P.
- H.264+ (Quasi H.265) Videokompressionen.
- Unterstützung von Netzwerk-Kameras von Drittanbietern.
- Unterstützung von IVP.

Abmessung (mm)



① Power Light ② HDD Light ③ Network indicator light

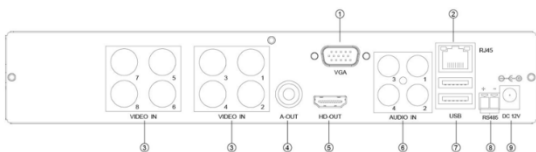

Index	Description	Index	Description
①	VGA Interface	⑥	AUDIO IN
②	LAN Network Interface	⑦	USB Interface
③	VIDEO IN	⑧	RS-485 Serial Interface
④	AUDIO OUT	⑨	12VDC Power Input
⑤	HDMI Interface		

Spezifikationen

Video/Audio Eingang	
Video Eingang	8 Kanal (BNC)
HDCVI Kamera	1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
AHD Kamera	4 MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI Kamera	1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps
CVBS Kamera	PAL/NTSC
IP Kamera Input	bis zu 1080P
Video-Ports Konfiguration	Full HD: 8 CH
	Hybrid: 4 CH + 4 CH
	Netzwerk: 8 CH
Audio In/Out	4/1, RCA
Zwei-Wege-Audio	1 CH RCA
Aufnahmeigenschaften	
Komprimierung	H.264+/H.265
Auflösung	4M, 1080p, 1080n, 720p, WD1
Aufnahmerate	Hauptstream: 4M(1~8fps), 1080P(1~20fps), 1080N/720P/960H/D1(1~20fps)
	Sub stream: D1/CIF(1~8/12fps)
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan (allgemein, kontinuierlich), MD (Bewegungserkennung, Videoverlust, IVP), Alarmgerät
Audio-Kompression	G.711U
Anzeige	
Interface	1x HDMI, 1x VGA
Auflösung	1280x1024, 1024x768, 1280x800, 1440x900, 1920x1080
OSD	Geräte-ID, Zeit, Aufnahmeeinstellung, Alarmeinstellung, Audio, Kameraname
Netzwerk	
Interface	1 RJ-45 Port (100M)
Netzwerk Protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTPS, HTTP,
App	iPhone, Android (CloudSEE Int'l und CloudSEE Int'l Pro)
ONVIF	Ja
Wiedergabe und Sicherung	
Wiedergabe	8 CH
Suchmodus	Zeit/Datum, Alarm, MD, IVP, Auto, Zeitplan
Wiedergabe-Funktion	Tagesansicht, Stundenansicht, Schnellvorlauf, Schnappschuss, Ton an/aus, Zoom, Sicherung auf USB
Backup Mode	USB
HDD	
Anschlüsse	1 SATA 3,5°
Kapazität	bis zu 6 TB (WD Purple empfohlen)
General	
Spannungsversorgung	DC12V
Stromverbrauch	≤ 8 W
Temperaturbereich	0°C~ 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10% bis 90%
Produktabmessung	260x255x45 mm
Brutto Gewicht	≤ 950 g
EAN	6938449001033