

JVS-ND6608-DZ

8 Kanal H.265 4K NVR



Der von Jovision entwickelte neue 4K Rekorder JVS-ND6608-DZ unterstützt die einzigartige Jovision CloudSEE-Technik. Mit dieser Technik ist es möglich, überall auf der Welt über das Internet eine schnelle Verbindung mit Ihrer Jovision Sicherheitsanlage aufzubauen.

Des weiteren unterstützt der Rekorder mit der Dual-Stream-Technologie die Kompressionsstandards H.264 und H.265. Hierdurch werden Kameras mit bis zu 5 Megapixel unterstützt. Der Rekorder zeichnet sich außerdem durch einer ausgezeichneten Verbindungsdatenrate, die über den HDMI-Anschluss gesendet wird aus.

Hinzu kommt die weiterhin sehr einfach gehalten Bedienung, mit der unsere Kunden ohne jegliches Fachwissen Einstellungen verändern können. Der Rekorder ist ein optimales Produkt für eine Netzwerk-Fernüberwachung und wird in unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. Schulen, Fabriken, Supermärkten, Banken und im Verkehr weltweit genutzt.

- Videoausgang in 4K (3840×2160)
- Unterstützt Jovision IP-Kameras bis zu 5 MegaPixel
- Bewegungserkennung mit E-Mail Funktion
- Zentrale Steuerung aller angeschlossenen Kameras
- Fernzugriff inkl. aller Aufnahmen über CloudSEE-ID möglich (z.B. CloudSEE Int'l App (iOS & Android) oder CloudSEE Software für Windows)
- ONVIF 2.4, Anbindung von ONVIF fähigen Kameras möglich

Fernzugriff


Auf das Produkt kann außerhalb des Heimnetzwerkes zugegriffen werden. Dies ist mit einer PC Software, einem NVR und einer App möglich.

Funktionen

Interoperabilität (ONVIF)

Die Kamera ist ONVIF (Open Network Video Interface Forum) konform, wodurch Anbindungsmöglichkeit zwischen Netzwerk-Videoprodukten, unabhängig vom Hersteller, gewährleistet wird.

Produktmaße (mm)

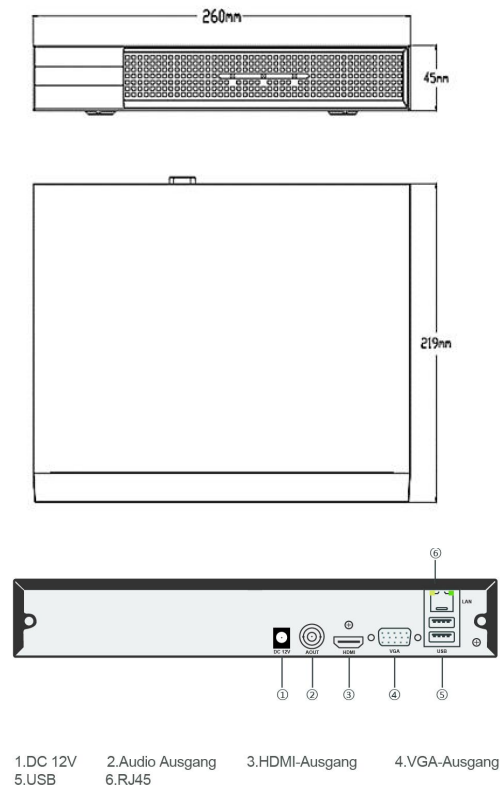

Technische Daten

Video/Audio Eingang	
Video Eingang	8-Kanal 1.0 MP/ 1.3 MP/ 2.0 MP/ 3.0 MP/ 4.0 MP/ 5.0 MP
Bandbreite	40 Mbit/s
Audio Eingang	wird nicht unterstützt
Video/Audio Ausgang	
Aufnahme Auflösung	1.0 MP/1.3 MP/2.0 MP/3.0 MP/4.0 MP/5.0 MP
Wiedergabe	4-Kanal 1.0 MP/4-Kanal 1.3 MP/4-Kanal 2 MP/3-Kanal 3 MP/2-Kanal 4 MP/2-Kanal 5 MP
HDMI Ausgang	1-Kanal, Auflösung:3840×2160@30Hz/ 1920×1080@60Hz / 1920×1080@50Hz/ 1440×900/ 1280×720@50Hz/ 1280×720@60Hz/ 1280×1024/1280×800/ 1024×768
VGA Ausgang	1-Kanal, Auslösung:1920×1080@60Hz/ 1920×1080@50Hz/ 1440×900/ 1280×720@50Hz/ 1280×720@60Hz/ 1280×1024/ 1280×800/ 1024×768
Wiedergabe Modus	Zeitliste & Ereignis Wiedergabe
Audio Ausgang	1x G.711a / G.711u
Festplatte	
SATA HDD	1x SATA 3.5"
Anschluss	Anschluss an Mainboard (Direkt Plugin)
Kapazität	bis zu 6TB (WD Purple empfohlen)
Netzwerk	
Network Protocols	TCP/IP, UDP/IP, CloudSEE, SMTP, NTP, DHCP
Ethernet	1RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
Interface	
HDMI/VG A	1x Port HDMI, 1x Port VGA
USB	2x USB 2.0
Alarm I/O	wird nicht unterstützt
Serial Port	wird nicht unterstützt
Browser	Internet Explorer (nicht Edge)
Sicherheit	Benutzer Sicherheitsbestätigung, Reset, Hardware Watch Dog
Interface Sprache	English, Deutsch
ONVIF	Version 2.4 Profil S
Allgemein	
Spannungsversorgung	DC12V / 2A
Stromverbrauch	≤15W (ohne HDD)
Temperaturbereich	-10°C - +55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0% - 90% (Nicht kondensierend)
Produktabmessung	260×219×45 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	400
Brutto Gewicht (g)	1300
EAN	4260400754835

