

JVS-H302-A2

WLAN IP- Bullet Kamera



Die JVS-H302-A2 ist eine unabhängige Bulletkamera. Sie kommt vollkommen ohne Rekorder oder einen PC aus.

Sie hat, trotz ihrer Größe, satte 2 Megapixel und liefert diese sowohl am Tag, als auch bei Nacht.

Dank eines integrierten SD-Kartenslots und der Dual-Antennen ist sie in der Lage völlig autark und äußerst zuverlässig Videoaufnahmen und Snapshots aufzunehmen und dies auch in schwächeren WLAN-Netzen.

Außerdem enthält Sie einen integrierten Lautsprecher und ein Mikrofon, welches Sie zum Beispiel zum Verschrecken von Einbrechern oder aber als Gegensprechanlage benutzen können.

Sie kann nahezu überall, ob nun indoor oder outdoor, eingesetzt werden. Das robuste Gehäuse ist IP-Schutzklasse 66 zertifiziert und leistet somit bei erschwerten Witterungsbedingungen hervorragende Arbeit.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Produktes.

- Maximale Auflösung von 1920*1080 (Full HD)
- Kostenlose App (CloudSEE Int'l) für Smartphone und Tablet (App Store und Google Play Store)
- Zwei Antennen für eine stabilere WiFi Verbindung (2.4Ghz WiFi und 10/100M RJ45 Port)
- Bewegungserkennung
- Spritzwasser- und Staubschutz (IP66)

Funktionen

Smart Defog

Kameras im Außenbereich haben oft mit widrigen Witterungsbedingungen und atmosphärischen Problemen zu kämpfen. Nebel, Nieselregen, Smog oder Rauch können die Bildqualität bis zur Unkenntlichkeit beeinträchtigen. Hier sorgt die Defog-Funktion für Abhilfe. Dabei wird das unkomprimierte Videosignal Pixel für Pixel in Echtzeit analysiert. Anschließend werden Farben, Kontraste und Schärfe des optischen Signals retuschiert, um ein zufriedenstellendes Bild zu erzeugen.


IP66 Schutzklasse

IP ist das System, dass durch die internationale Norm IEC 60529 definiert ist. Die Kamera ist mit der IP 66 vollständig gegenüber Staub und starkem Spritzwasser geschützt. Somit ist Sie für den Außeneinsatz geeignet.

WDR Wide Dynamic Range

In einer Szenerie mit extrem hellen und dunklen Bereichen oder mit Gegenlicht, z. B. wenn eine Person vor einem hellen Fenster steht, erzeugt eine herkömmliche Kamera Bilder, auf denen Objekte in den dunklen Bereichen nahezu unsichtbar sind. WDR löst dieses Problem für eine bessere Bildqualität mithilfe verschiedener Methoden, so dass die Objekte sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen gut zu erkennen sind. WDR (Wide Dynamic Range) gleicht starke Kontrast- und Helligkeitsunterschiede aus.

Produktmaße (mm)

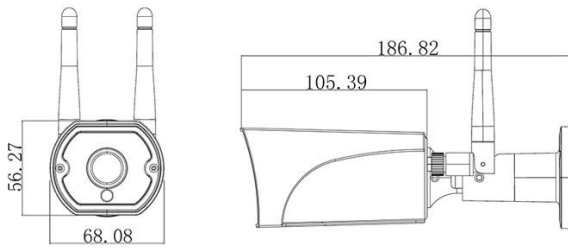

Technische Daten

Anzeige	
Bildsensor	1/ 2.7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2MP
Kompressionsstandard	H.265/H.264
Framerate (fps)	bis zu 20fps
SNR(dB)	55.7db
Bitrate	40~8192 Kbps
Illumination	0 Lux (IR ON)
Objektiv	
Brennweite	4 mm
Winkel	H: 87.4°, V: 47°, D: 104°
IR-LEDs	18 LEDs
IR-Reichweite	bis zu 15 Meter
Funktion	
Bewegungserkennung	wird unterstützt
E-Mail-Alarm	wird unterstützt
Auto. Tag & Nacht Schaltung	wird unterstützt
Speicherung	Micro SD Card Class 10 (bis zu 128G) // nicht im Lieferumfang
Pan/Tilt/Zoom	wird nicht unterstützt
Audio Eingang	wird unterstützt (Mikrofon integriert)
Audio Codec	wird unterstützt (G711A/G711U)
Sichtfeld Ausblendung	wird unterstützt (max 4 Zonen)
Belichtungssteuerung	wird unterstützt
Bildeinstellung	wird unterstützt
Autom. Blichungsregelung	wird unterstützt
Bilddrehung	wird unterstützt (Spiegeln/Drehen)
Gegensprechfunktion	wird unterstützt
FTP	wird nicht unterstützt
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
WiFi	2.4Ghz
LAN	wird unterstützt
Smart Phone & Tablet	iOS/Android
Allgemeines	
Produktabmessung	186.82*56.27*68.08 mm (LxBxH)
Brutto Gewicht (g)	400g
Material	Aluminum
Temperaturbereich	-20°C ~55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10% ~90% (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	DC12V/1A
Stromverbrauch	Tag ≤3W, Nacht ≤ 6W
EAN	6938449000722