

JVS-N910 LYT

3 MP Smart-light Netzwerk-Kamera



- Auflösung 2304x1296@20fps
- 4x IR-LEDs, 8x weiße LEDs, 1x rote Alarm-LED, 1x blaue Alarm-LED
- Smart-Light-Modi (IR/ Vollfarbe/ Alarm) verfügbar
- Mit eingebautem MIC, unterstützt Audioaufnahmen
Unterstützung der Nummernschilderkennung, klare Anzeige des Nummernschilds bei Tag und Nacht
- AI Human Capture (Funktioniert nur mit JOVISION AI NVR)
- Schutzart IP67

Funktionen

Die JVS-N910-LYT ist eine 3 Megapixel Outdoor Kamera mit eigenem Scheinwerfer.

Der Scheinwerfer verfügt über 4 Infrarot, 8 weiße, eine rote und eine blaue LED verfügt. 3 unterschiedliche Lichteinstellungsmodi bieten eine umfangreiche und spezifische Überwachung.

Nummernschilder werden sowohl bei Nacht als auch bei Tag klar angezeigt.

Dank der IP 67 Schutzklasse der Kamera ist ein Durchdringen von Staub nicht möglich. Auch kann die Kamera extremen Wetterbedingungen ohne Probleme standhalten.

WDR Wide Dynamic Range

In einer Szenerie mit extrem hellen und dunklen Bereichen oder mit Gegenlicht, z. B. wenn eine Person vor einem hellen Fenster steht, erzeugt eine herkömmliche Kamera Bilder, auf denen Objekte in den dunklen Bereichen nahezu unsichtbar sind. WDR löst dieses Problem für eine bessere Bildqualität mithilfe verschiedener Methoden, so dass die Objekte sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen gut zu erkennen sind. WDR (Wide Dynamic Range) gleicht starke Kontrast- und Helligkeitsunterschiede aus.

Interoperabilität (ONVIF)

Die Kamera ist ONVIF (Open Network Video Interface Forum) konform, wodurch Anbindungsmöglichkeit zwischen Netzwerk-Videoprodukten, unabhängig vom Hersteller, gewährleistet wird.

IP67 Schutzklasse


IP ist das System, dass durch die internationale Norm IEC 60529 definiert ist. Die Kamera ist mit der IP 66 vollständig gegenüber Staub und starkem Spritzwasser geschützt. Somit ist Sie für den Außeneinsatz geeignet.

Smart Defog

Kameras im Außenbereich haben oft mit widrigen Witterungsbedingungen und atmosphärischen Problemen zu kämpfen. Nebel, Nieselregen, Smog oder Rauch können die Bildqualität bis zur Unkenntlichkeit beeinträchtigen. Hier sorgt die Defog-Funktion für Abhilfe. Dabei wird das unkomprimierte Videosignal Pixel für Pixel in Echtzeit analysiert. Anschließend werden Farben, Kontraste und Schärfe des optischen Signals retuschiert, um ein zufriedenstellendes Bild zu erzeugen.

Technische Daten

Produktmaße (mm)

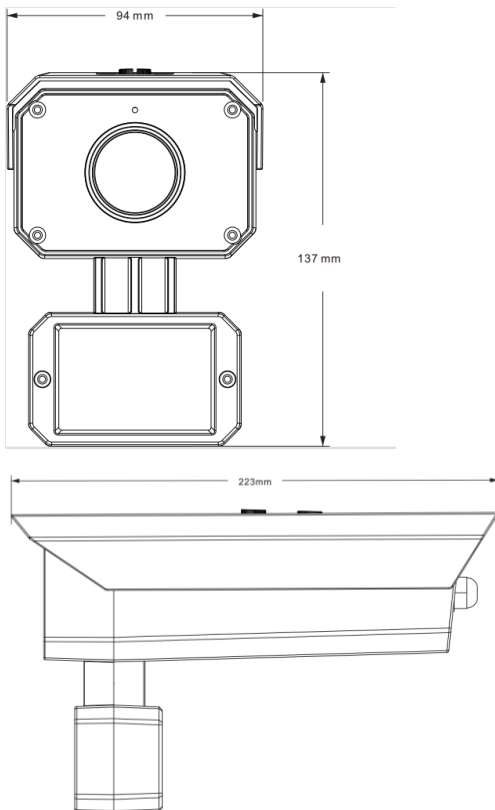

Anzeige	
Bildsensor	1/2.9" CMOS Sensor
Auflösung	2304x1296
Auflösung (Megapixel)	3 MP
Kompressionsstandard	H.265 / H.264
Framerate (fps)	20 fps
SNR (dB)	52 dB
Bit Rate	250Kbps~8Mbps
Illumination	0 Lux (LED ON)
Optischer Zoom	Nein
Objektiv	
Brennweite	4mm
Winkel	H: 83.8°, V: 42.7° D:100.1°
IR-LEDs	22μ 12x LEDs. 1x Rote Alarm-LED, 1x Blaue Alarm-LED
IR-Reichweite	bis zu 50 Meter
Funktion	
Belichtungssteuerung	Ja
Weißabgleich	Automatisch
Bildverbesserung	BLC/ HLC/ 3D DNR/ DWDR/ Defog
Erweitertes OSD	Unterstützung der OSD-Großschriftfunktion, OSD und Zeit zur separaten Einstellung der Position, 5 Zeilen x 16 Zeichen
Datenschutz Maske	Ja (von max. 8 Bereichen)
Sichtfeld Ausblendung	Ja (max. 8 Bereiche)
Intelligente Analysen	Region Intrusion, Line Crossing, Personenzählung, Video-Manipulation
Tag- und Nachtfunktion	Automatische Tag- und Nachtschaltung
Bewegungserkennung	Ja
Alarm-Methode	E-Mail Alarm
Ferngesteuerte Bedienung	System, Audio und Video, Bild, Alarm, Netzwerkmanagement, Intelligente Analyse
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokoll	HTTP, TCP/IP, ICMP,RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams
Netzwerk-Übertragung	CloudSEE 2.0
ONVIF	ONVIF 2.4
Browser	IE8+
Smartphone & Tablet	iOS/Android
Allgemein	
Produktabmessung	223x94x137 (mm)
Netto Gewicht	610 g
Material	Metall + Kunststoff
Temperaturbereich	-20°C~60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	RH 10%~90% (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	DC12V
Stromverbrauch	Tag ≅3W, Nacht ≅6W
Schutzklasse	IP67
EAN	6938449002009