

# JVS-N3FL-DF-PoE


PoE IP-Kamera 1MP für In- und Outdoor



## Beschreibung

- IP-Kamera Auflösung 1280x720, Spritzwassergeschützt nach IP66
- Linse 3.6mm, Winkel 66°, 16-fach digitaler Zoom
- 36 x IR-LEDs, Reichweite bis zu 30 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder
- Max. 25 Bilder pro Sekunde (Live-Stream)

## Abmessung (mm)

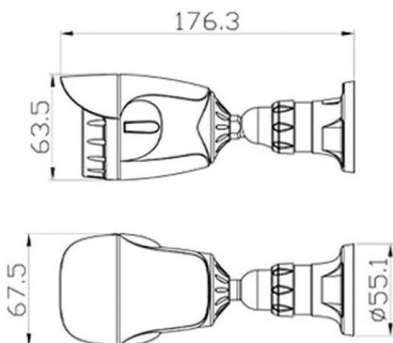

## Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/4" CMOS
Auflösung	1280 x 720
Auflösung (Megapixel)	1 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 25
Bitrate	88Kbps-2.5Mbps
SNR (dB)	56
Illumination	0 Lux (IR Ein)
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	3,6mm
Winkel	66°
IR-LEDs	36
IR-Reichweite	bis zu 30M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Nein
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Belichtungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP. DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	176 x 68 x 64 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	350
Brutto Gewicht (g)	500
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: ≤ 2W Nacht: ≤ 6W

UVP: 149,00 EUR