

# JVS-ND6604-DZ-R2


4 Kanal H.265 4K NVR




## Besonderheiten

- Videoausgang in 4K (3840×2160)
- Unterstützt Jovision IP-Kameras bis zu 5 MegaPixel
- Bewegungserkennung mit E-Mail Funktion
- Zentrale Steuerung aller angeschlossenen Kameras
- Fernzugriff inkl. aller Aufnahmen über CloudSEE-ID möglich (z.B. CloudSEE Int'l App (iOS & Android) oder CloudSEE Software für Windows)
- ONVIF 2.4, Anbindung von ONVIF fähigen Kameras möglich

## Abmessungen

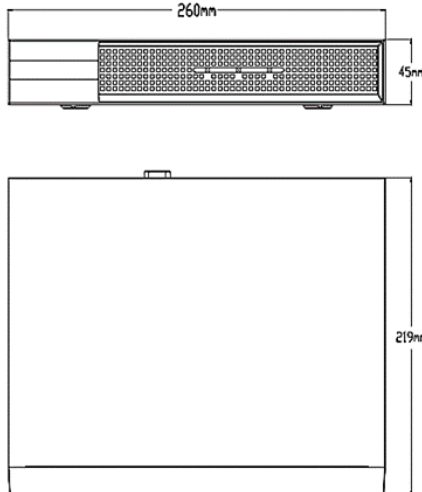

## Rückansicht

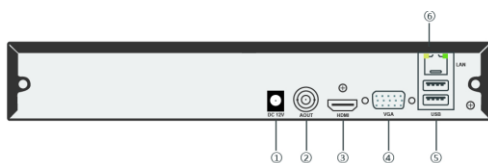

- 1.DC 12V / 2A  
5.USB
- 2.Audio Ausgang  
6.RJ45
- 3.HDMI-Ausgang
- 4.VGA-Ausgang

## Spezifikation

| Video/Audio Eingang      |   |
|--------------------------|---|
| Video Eingang            | 4-Kanal 1.0 MP/ 1.3 MP/ 2.0 MP/ 3.0 MP/ 4.0 MP/ 5.0 MP  |
| Bandbreite               | 40 Mbit/s   |
| Audio Eingang            | wird nicht unterstützt  |
| Video/Audio Ausgang      |   |
| Aufnahme Auflösung       | 1.0 MP/1.3 MP/2.0 MP/3.0 MP/4.0 MP/5.0 MP   |
| Wiedergabe               | 4-Kanal 1.0 MP/4-Kanal 1.3 MP/4-Kanal 2 MP/3-Kanal 3 MP/2-Kanal 4 MP/2-Kanal 5 MP   |
| HDMI Ausgang             | 1-Kanal, Auflösung:3840×2160@30Hz/ 1920×1080@60Hz/ 1920×1080@50Hz/ 1440×900/ 1280×720@50Hz/ 1280×720@60Hz/ 1280×1024/ 280×800/ 1024×768 |
| VGA Ausgang              | 1-Kanal, Auslösung:1920×1080@60Hz/ 1920×1080@50Hz/ 1440×900/ 1280×720@50Hz/ 1280×720@60Hz/ 1280×1024/ 1280×800/ 1024×768                |
| Wiedergabe Modus         | Zeitliste & Ereignis Wiedergabe   |
| Audio Ausgang            | 1x G.711a / G.711u  |
| Festplatte               |   |
| SATA HDD                 | 1x SATA 3.5"  |
| Anschluss                | Anschluss an Mainboard (Direkt Plugin)  |
| Kapazität                | bis zu 6TB (WD Purple empfohlen)  |
| Netzwerk                 |   |
| Network Protocols        | TCP/IP, UDP/IP, CloudSEE, SMTP, NTP, DHCP   |
| Ethernet                 | 1RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface  |
| Interface                |   |
| HDMI/VG A                | 1x Port HDMI, 1x Port VGA   |
| USB                      | 2x USB 2.0  |
| Alarm I&O                | wird nicht unterstützt  |
| Serial Port              | wird nicht unterstützt  |
| Browser                  | Internet Explorer (nicht Edge)  |
| Sicherheit               | Benutzer Sicherheitsbestätigung, Reset, Hardware Watch Dog  |
| Interface Sprache        | English, Deutsch  |
| ONVIF                    | wird unterstützt (Version 2.4)  |
| Allgemein                |   |
| Spannungsversorgung      | DC12V / 2A  |
| Stromverbrauch           | ≤15W ( ohne HDD )   |
| Temperaturbereich        | -10°C - +55°C   |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0% - 90% (Nicht kondensierend)  |
| Produktabmessung         | 260×219×45 mm (LxBxH)   |
| Netto Gewicht (g)        | 400   |
| Brutto Gewicht (g)       | 1300  |
| EAN                      | 4260400753777   |