

# JVS-47DY-400


H.265 4MP IP Kamera für In- und Outdoor



## Beschreibung

- H.265 Kompressionsstandard, Hohe Auflösung 2592 x 1520
- Linse 4mm, Winkel 92.6°. 16 fach digitaler Zoom
- 4 x High-Power LEDs, sehr gute Nachtsichtserkennung
- Smart-Alarm: Bewegungserkennung, Intrusion Detection, Cross Line Detection
- Zugriff über PC Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Medien Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder.

## Abmessung (mm)

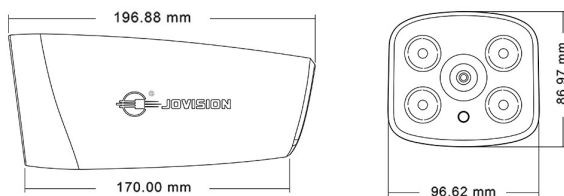

## Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/3" CMOS
Auflösung	2592 x 1520
Auflösung (Megapixel)	4 MP
Kompressionsstandard	H.265/H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	25
Bitrate	409Kbps-8Mbps
SNR (dB)	55.7
Illumination	0 Lux (IR Ein)
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	4mm
Winkel	92,6°
IR-LEDs	4 x High Power
IR-Reichweite	bis zu 60M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
Intrusion Detection	Ja
Cross Line Detection	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja
Audio Codec	PCM, G711A, G711 U, G726, ADPCM
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Blichungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP. DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	197 x 97 x 87 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	687
Brutto Gewicht (g)	820
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 3A
Stromverbrauch	Tag: < 3W Nacht: < 6W